

一、產品概述 (IP網路攝影機版)

AI智能影像雙鑑式空間偵測器為，保全防盜感知器+即時影像監看錄影，傳送推播。

二、產品功能


本產品為人體溫度偵測和超音波移動偵測二合一加網路攝影機做影像監看。當防護區域內有體溫的變化加上超音波偵測有物體移動時輸出警報 (NC或NO可選) 至客戶防盜保全主機或DVR警報接點通報保全公司或客戶，同時也可由產品本身網路傳送推播到指定客戶手機APP直接監看現場影像。

本產品攝影機為300萬CMOS/1080P畫素，產品內置紅外線LED燈，夜間光線不足時自動切換為黑白由紅外線補光，實現日夜均有清晰影像。


產品內建64G TF記憶卡實現本機錄影/預覽/重播或經由網路傳輸到NVR錄影，提供P2P轉發手機用APP實現遠端監控；支援 onvif 協定，能通過 onvif 協定相容市場上大部分廠家 NVR或DVR，內建WIFI可連接無線網路。



俯視圖

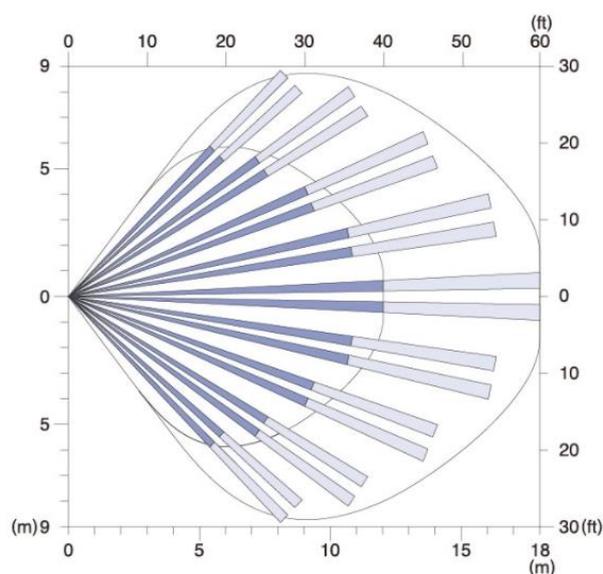

側視圖

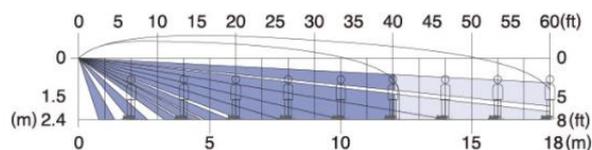

三、產品規格

- 嵌入式RTOS設計, 雙核32位DSP
- H. 265X編碼, 雙碼流, AVI格式;碼流 0.1M~10Mbps可調;幀率 1~30 幀/秒可調。
- 視頻延時短, 視頻高速運動畫面清晰流暢。
- 支援 2D/3D降噪, 數位寬動態。
- 1個RJ45 乙太網介面, 10/100M 自我調整;支援 RTSP/DHCP 等網路通訊協定。
- IR-CUT雙慮光片, 日夜自動切換。
- 支援遠端監控、多人同時觀看、圖像翻轉、PIR觸發、人形偵測報警、錄影、警報錄影等功能。
- 支援 onvif 協定。
- 內建麥克風即時監聽、可外接喇叭實現雙向對講功能。
- 支援 P2P, 用於手機監看。
- 產品內置PIR偵測器*1, 超音波偵測器*1, IP攝影主板。
- 指撥開關選擇 PIR和超音波感應 1次觸發或感應 2次觸發。
- PIR和超音波靈敏度可調。
- 內建拆外殼自保開關。
- 1個 NC, 1個 NO, 1個自保開關有線接點輸出。
- PIR建議裝設高度200CM~250CM, 偵測距離 10*10米。
- 具有防寵物設計。
- DC12V 電源輸入。
- 內建紅外線LED。
- 內建 64G TF 記憶卡, 最高支援 128G TF 卡。
- 支援有線和無線WiFi網路警報輸出推播功能。

規格	型號	CM-AL8911-IPV2
ISP	雙核32位DSP XM535	
視頻處理	H. 265X編碼, 雙碼流, AVI格式;碼流0.1M~10Mbps可調;幀率1~30幀/秒可調	
有效圖素	2288*1288	
感光晶片	300萬1/2.8 CMOS感測器, 彩色0.001Lux@F1.2, 黑白0.0001Lux@F1.2	
數位降噪	支援 3D 數位降噪	
監聽	內建麥克風	
對講	支援外接喇叭	
日夜轉換模式	自動 ICR 紅外濾片	
圖像輸出		
影像輸出	主碼流: 300萬2288*1288 子碼流: 640*360	
翻轉	支援	
日夜轉換模式	支援IR-CUT	
紅外LED	陣列式2顆 LED 15米 (850nm)	
鏡頭	3M Board Lens 3.6mm / F1.8	
網路功能		
存儲功能	本地內建64G TF 存儲 最大支援128G /網路輸出NVR錄影	
WIFI 標準	IEEE802.11b/g/n 1個WIFI天線介面, 支援無線網路連接	
智能報警	PIR體溫超音波移動偵測	
支援協定	TCP/IP, P2P, DNS, DHCP, RTSP	
介面協定	ONVIF協議	
平臺對接	支援 P2P/轉發 支持 RTSP/DHCP	
通用功能	多人同時觀看。	
通訊介面	1 個 RJ45 10M / 100M 自我調整乙太網口	
一般規範		
電源供應	DC12V電源輸入介面	