



FE9180-H

魚眼網路攝影機

5MP • WDR Pro • 第三代智慧影像串流 • 360° 環景 • 魚眼影像校正

- 15 fps @ 1920x1920
- 1.16 mm 魚眼鏡頭供180°全景及360°環景
- 寬動態範圍 (WDR Pro) 技術提供高對比照明環境下的高辨識度影像
- 第三代智慧型影像串流技術優化頻寬效率
- 內建麥克風
- 內建符合 802.3af 標準 PoE
- 內建 MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽, 可用於本機儲存
- ePTZ 功能提升數據效率
- 精巧尺寸
- VIVOCLOUD App & 入口網站, 跨平台支援全天候監控 (需手動設定VIVOCLOUD VADP套件)



技術規格

系統資訊

機型	FE9180-H
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128MB
RAM	512MB

攝影機功能

影像感光元件	1/2.7" 循序掃描式 CMOS
最大解析度	1920x1920
鏡頭類型	定焦
焦距	f = 1.16 mm
光圈	F2.25
自動光圈	固定光圈
視野	180° (水平) 180° (垂直) 180° (對角)
快門時間	1/5 秒 到 1/32,000 秒
WDR 寬動態技術	WDR Pro
最低照度	0.25 Lux @ F2.25 (彩色), 50IRE 0.13 Lux @ F2.25 (彩色), 30IRE
平移/傾斜/縮放功能	ePTZ: 12 倍數位變焦 (12 倍 IE 外掛程式)
本機儲存	插槽型式: MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽 無縫錄影

視訊

壓縮	H.265, H.264, MJPEG
最大影格速率	15 fps @ 1920x1920
最大串流	4 個同步串流
訊噪比	63.9 dB
動態範圍	87 dB
視訊串流	可調整解析度、品質及位元率、第三代智慧影像串流
影像設定	時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像: 可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩、排定的設定檔設定、除霧、3D 雜訊抑制、畫素計算

音訊

音訊功能	單向音頻
壓縮	G.711, G.726
介面	內建麥克風
有效範圍	5 公尺

網路

使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
通訊協定	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 極度建議使用與 3P/ETL 規格相容的 Cat. 5e & Cat. 6 網路線
ONVIF	支援、規格請參閱 www.onvif.org

解決方案整合


影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測
--------	------------

警報與事件

警報觸發	移動偵測、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機更改偵測、手動觸發、音訊偵測、SD 卡健康狀態監測
------	--

警報事件	使用電子郵件、HTTP、FTP、NAS 伺服器、SD 卡及推播通知的事件通知 透過電子郵件、HTTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡上傳檔案
一般	
接頭	供網路10/100 Mbps PoE 連接使用的 RJ-45 訊號線接頭 *1
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 1
耗電量	最大 3.6 W
尺寸	94 x 39 mm
重量	140 g (含支架)
安全認證	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
操作溫度	起始溫度：0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 作業溫度：-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
濕度	90%
保固	36 個月
系統需求	
作業系統	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (僅支援 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 或更新版本 Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本 QuickTime: 7 或更新版本
隨附配件	
其他	快速安裝手冊、螺絲配件包、校準貼紙、保固卡、壁掛支架

尺寸

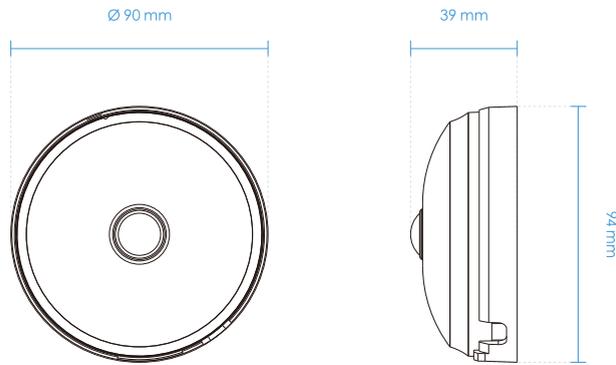

相容配件

安裝套件



AM-216
15° 壁掛支架

安裝套件



AM-52B
安裝轉接環 (3/4" NPT F 接頭)