


AW-FGT-260F-380

非網管型 24xFE PoE + 2xGbE Combo 交換器

- 15.4W/30W 802.3af/802.3at 相容
- 每一路POE具備6KV突波保護
- 4KV AC 突波保護
- 輸入電壓容許差：20% (280VAC 4小時, 300VAC 1分鐘)
- 具備電路保護可防止POE之間電源干擾
- EX 模組支援802.3af/at協定，攝影機透過EX PoE Ports傳輸距離可達250m，傳輸速度10Mbps



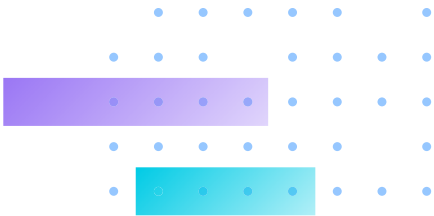

技術規格

型號	AW-FGT-260F-380
埠簡介	24xFE PoE + 2xGbE Combo
埠規格	
10/100 Mbps RJ45 PoE Port	24
Gigabit RJ45/SFP Combo Ports	2
EX Mode PoE (250M@10Mbps)	8
VLAN mode	支援
硬體效能	
背板頻寬	8.8 Gbps
MAC 地址	16 K
巨型封包	1,536 Bytes
自動-MDI/MDI-X, 自動協商	支援
電源	
電源	100VAC ~ 240VAC 280VAC 4Hr, 300VAC 1min
電源最大功耗	380W
PoE 每路輸出電源	Per Port 54VDC PoE IEEE 802.3af (Max. 15.4W) output PoE+ IEEE802.3at (Max. 30W) output
PoE 總電源	370W
IEEE 802.3af/at	支援
電源 Pin 分配	1/2(+), 3/6(-)
PoE PD(設備電源)自動偵測	支援
PoE 突波保護	6KV
AC 突波保護	4KV
一般	
工作溫度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
工作濕度	10% to 90% non-condensing
尺寸	440 (L) x 207 (W) x 44 (H) mm
重量	3.25 KG
認證	
EMC	CE, UKCA, FCC, VCCI, C-Tick Class A
Safety	EN62368-1, IEC62368-1