


AW-GEV-108A-130

VIVOCAM L2 管理型 PoE 交換器


- 拓樸圖、樓層圖、電子地圖
- 流量監控
- 設備清單
- DHCP伺服器
- Non-Stop PoE
- 802.3 af/at/bt(混合型), bt PoE埠最大可達90W
- Extended PoE模式可達250M



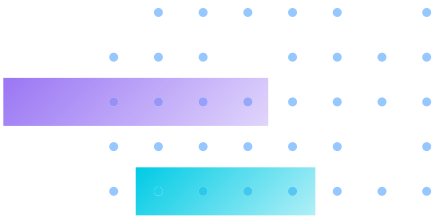


技術規格

型號	AW-GEV-108A-130
埠簡介	2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE 30W PoE + 2xGbE Combo VIVOCAM L2 Managed PoE Switch
埠規格	
Gigabit RJ45 Port	8
Gigabit Combo Port	2
總埠數	10
Console Port	1
硬體效能	
背板頻寬	20Gbps
封包轉發速率	14.88Mpps
MAC 地址	8K
巨型封包	9216 Bytes
網路	
IPv4/IPv6	V
監控功能	
自動搜尋晶睿通訊裝置	最多256個
PoE 重啟	V
監控設備管理清單	V
DHCP 伺服器功能	V
晶睿通訊裝置帳號 / 密碼設定	V
晶睿通訊裝置 VLAN 群組設定	V
晶睿通訊裝置名稱編輯	V
晶睿通攝影機 / 影像伺服器重啟 / 恢復出廠設定值	V
晶睿通訊裝置網頁連結導向	V
晶睿通訊裝置上線 / 下線狀態	V
eMap 電子地圖	
拓樸圖	V
樓層圖	V
Google 地圖	V
維護	
晶睿通攝影機 / 影像伺服器設定檔匯出 / 匯入	V
樓層畫面管理	V
匯出安控管理設備清單	V
Cable Diagnostics	V
流量監控	V

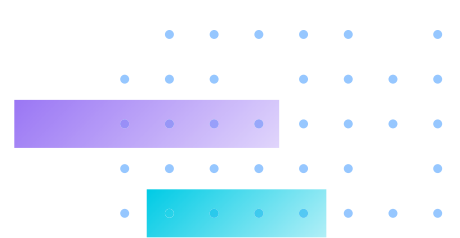

技術規格

網管功能		
Spanning Tree	IEEE802.1D (STP)	V
	IEEE802.1w (RSTP)	V
	IEEE802.1s (MSTP)	V
Trunking	IEEE802.1d (LACP)	V
	Static Aggregation	V
VLAN	802.1Q Tag-based VLAN	4096 VLAN IDs
	Port-based VLAN	V
	Private VLAN Edge (PVE)	V
	GARP VLAN	V
	Q-in-Q (Double Tag)	V
	Protocol-based VLAN	V
	MAC-based VLAN	V
	Voice VLAN	V
	IP Subnet-based VLAN	V
	Multicast VLAN Registration (MVR)	V
IGMP Snooping (v1/v2)		V
DHCP Relay		V
MLD v1/v2 Snooping		V
QoS 功能		
Hardware Queues		8
Classification	Port Based	V
	802.1p	V
Rate Limiting	Ingress	V
	Egress	V
	Per Port	V
Priority Queue Scheduling	WRR	V
	DSCP & Class of Service	V
安全性		
IEEE802.1x	RADIUS Authentication	V
	IGMP-RADIUS Based	V
Secure Sockets Layer (SSL)		V
Port Security		V
IP Source Guard		V
Storm Control		V
Layer 2 Isolation Private VLAN Edge (PVE)		V
RADIUS/TACACS+		V
Loop Detection		V
DHCP Snooping		V
ACLs	Up to 384 Entries	4096 VLAN IDs
	Source and Destination MAC, VLAN ID or IP Address, Protocol, Port	V
	(DSCP) / IP Precedence	V
	TCP/ UDP Source and Destination Ports	V
	802.1p Priority	V
	ICMP Packets	V
	Ethernet Type	V
	TCP Flag	V

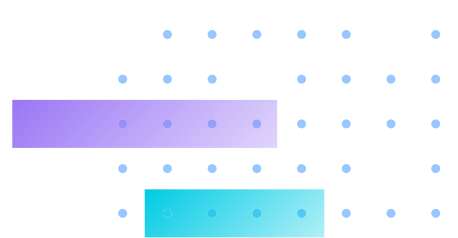

技術規格

管理		
SNMP (v1, v2c, v3)		V
RMON (1,2,3 & 9 groups)		V
DHCP Server & Client		V
Port Mirroring		V
UPnP		V
LLDP (IEEE802.1ab)		V
LLDP-MED		V
S-Flow		V
韌體升級		V
NTP		V
PoE 管理		
PoE On/Off Control		V
PoE Alive Checking for PD		V
PoE Scheduling		V
Power Delay		V
Non-Stop PoE		V
Extended PoE Mode (up to 250m/10mbps)		V
PoE 功能		
IEEE 802.3af/at/bt PoE Standard Compliant		V
Number of PoE Output Port		8
PoE Output Power		1-6埠 at 30W 7-8埠 bt 90W
Totoal PoE Power Budget		130W
PoE Pin Assignment		7-8埠 bt: 4 pairs 1/2 (-), 3/6 (+) and 4/5 (+), 7/8 (-) 1-6埠 af/at: 2 pairs 1/2 (+), 3/6 (-)
環境規格		
操作溫度		-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
儲存溫度		-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
操作濕度		10 ~ 90% RH
硬體規格		
尺寸		220(寬) x 44 (高) x 242(長) mm
重量		1.95kg
電源輸入		
AC 輸入		100V ~ 240V
頻率		50 ~ 60 Hz
認證		
認證		UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES
配件		
內含配件		電源線、快速安裝指南、CD 手冊、安裝支架組